04 · SOUS LA FENÊTRE · SÉRIE VAK

Console VAK

MIDDLESTAGE

La console double flux : posée au sol, en hauteur ou encastrée dans un mur, elle diffuse l'air par le haut et par le bas pour une température homogène.

Modèles : VAK25 · 2,6 kW · VAK35 · 3,4 kW · VAK50 · 5,2 kW

▲ R32 ▲ Inverter ▲ Double flux ▲ Wi-Fi en option

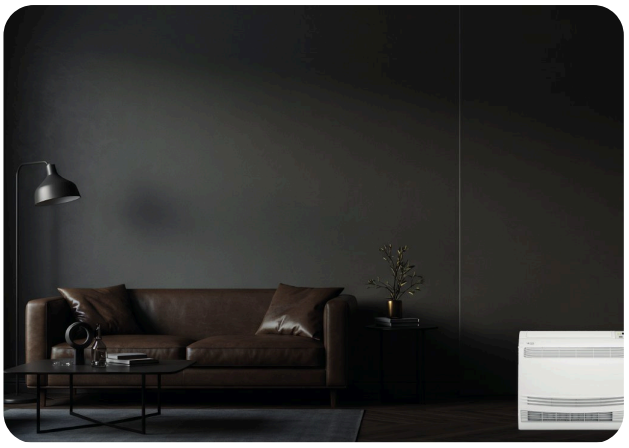

5 ans · électronique*

7 ans · compresseur*

Double diffusion
L'air est réparti par le haut et par le bas : un confort homogène, été comme hiver.

Installation flexible
En position basse, haute ou encastrée dans un mur, elle s'adapte à toutes les pièces.

Classe A++
SEER jusqu'à 6,5 et SCOP 5,1 grâce à la régulation Inverter.

Idéale en location
Télécommande Hôtellerie Superior en option pour bloquer les températures en froid et en chaud.

Caractéristiques générales

Modèle	VAK25	VAK35	VAK50
Puissance nominale froid (W)	2 600 (940~3 000)	3 400 (1 000~3 700)	5 200 (1 250~5 910)
Puissance nominale chaud (W)	2 680 (940~3 200)	3 420 (1 000~3 810)	5 300 (1 250~6 070)
Classe énergétique froid	A++	A++	A++
Classe énergétique chaud (selon zone)	A+++ / A++ / A	A+++ / A++ / A	A+++ / A++ / A
SEER	6,1	6,1	6,5
SCOP	5,1	5,1	5,1
Puissance absorbée froid (W)	851	1 130	1 567
Puissance absorbée chaud (W)	786	1 005	1 376

Unité intérieure

Modèle	VAK25-UI	VAK35-UI	VAK50-UI
Niveau sonore dB(A)	40 – 48 – 52	40 – 48 – 52	50 – 53 – 56
Débit d'air (m^3/h)	650	650	850
Dimensions L × H × P (mm)	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215	700 × 600 × 215
Poids brut (kg)	16	16	16

Unité extérieure & installation

Modèle	VAD09-UE	VAD12-UE	VAD18-UE
Niveau sonore dB(A)	62	62	65
Dimensions L × H × P (mm)	712 × 459 × 276	712 × 459 × 276	853 × 602 × 349
Poids brut (kg)	24	24	35
Alimentation	Mono 230 V – 50 Hz	Mono 230 V – 50 Hz	Mono 230 V – 50 Hz
Câble d'alimentation	3G × 1,5 mm²	3G × 1,5 mm²	3G × 2,5 mm²
Câble d'interconnexion	4G × 0,75 mm²	4G × 0,75 mm²	4G × 0,75 mm²
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8
Précharge (mini – maxi)	5 m (2 – 25 m)	5 m (2 – 25 m)	5 m (2 – 25 m)
Dénivelé maximum	10 m	10 m	10 m
Fluide / charge	R32 / 0,490 kg	R32 / 0,490 kg	R32 / 0,960 kg
Complément de fluide	15 g/m	15 g/m	20 g/m
Fonctionnement UE froid	-15 à +53 °C	-15 à +53 °C	-15 à +53 °C
Fonctionnement UE chaud	-20 à +30 °C	-20 à +30 °C	-20 à +30 °C

* Garanties selon modèle et sous conditions de mise en service (voir conditions générales de garantie VALSON). Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis. Document non contractuel.

Accessoires associés

- **Télécommande Hôtellerie Superior**
- **Traitement céramique de l'unité extérieure**

VALSON SAS
914 Chemin de Quarante
34370 Maureilhan

Service clients
04 65 84 56 31
contact@valson.fr

Service après-vente
sav@valson.fr
www.valsonelectric.com