01 · UNE PIÈCE · SÉRIE VAC

Mural VAC

FULLSTAGE

L'unité murale haut de gamme VALSON : classe A+++ en froid, SEER 8,5 et technologie Gentle Wind pour un rafraîchissement doux, silencieux et enveloppant.

Modèles : VAC25 · 2,6 kW · VAC35 · 3,4 kW · VAC50 · 5,2 kW

▲ R32 ▲ Inverter ▲ Gentle Wind ▲ Wi-Fi ▲ Google Assistant & Alexa

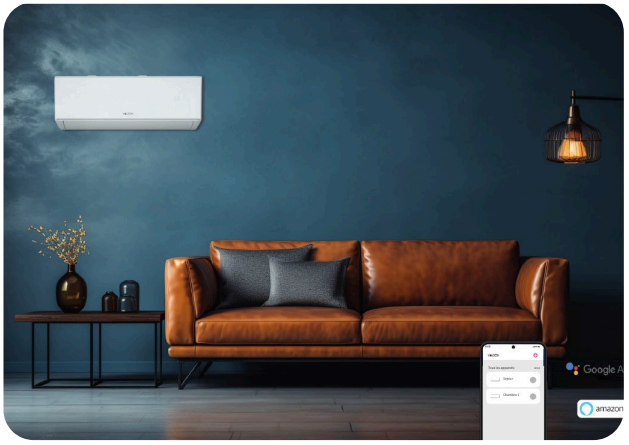

6 ans · électronique*

10 ans · compresseur*

Gentle Wind

Les micro-perforations des volets transforment le flux d'air en une brise douce et homogène : fini le courant d'air froid direct.

A+++ en froid

SEER 8,5 et SCOP jusqu'à 5,9 : un rendement de premier plan grâce à la régulation Inverter.

Pilotage connecté

Commandez votre climatisation depuis votre smartphone ou à la voix avec Google Assistant et Alexa.

Garantie étendue

Jusqu'à 6 ans sur l'électronique et 10 ans sur le compresseur*.

Caractéristiques générales

Modèle	VAC25	VAC35	VAC50
Puissance nominale froid (W)	2 610 (940~3 700)	3 520 (1 000~4 600)	5 200 (1 250~5 920)
Puissance nominale chaud (W)	3 320 (940~4 000)	3 860 (1 000~4 900)	5 500 (1 250~6 690)
Classe énergétique froid	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique chaud (selon zone)	A+++ / A++ / A	A+++ / A++ / A	A+++ / A++ / A
SEER	8,5	8,5	8,5
SCOP (selon zone)	5,2 / 4,6 / 3,6	5,9 / 4,7 / 3,7	5,6 / 4,6 / 3,6
Puissance absorbée froid (W)	699	1 051	1 417
Puissance absorbée chaud (W)	860	963	1 401

Unité intérieure

Modèle	VAC25-UI	VAC35-UI	VAC50-UI
Pression sonore dB(A)	19 – 44	19 – 44	32 – 47
Débit d'air froid / chaud (m^3/h)	650 / 680	650 / 680	860 / 900
Dimensions L × H × P (mm)	820 × 306 × 195	820 × 306 × 195	920 × 306 × 195
Poids net (kg)	9	9	10

Unité extérieure & installation

Modèle	VAC25-UE	VAC35-UE	VAC50-UE
Niveau sonore dB(A)	62	63	65
Dimensions L × H × P (mm)	787 × 498 × 290	810 × 549 × 305	927 × 699 × 380
Poids net (kg)	22	24	40
Alimentation	Mono 230 V – 50 Hz	Mono 230 V – 50 Hz	Mono 230 V – 50 Hz
Câble d'alimentation	3G × 1,5 mm²	3G × 1,5 mm²	3G × 2,5 mm²
Câble d'interconnexion	4G × 0,75 mm²	4G × 0,75 mm²	4G × 0,75 mm²
Liaisons frigorifiques	1/4 – 3/8	1/4 – 3/8	1/4 – 1/2
Précharge (mini – maxi)	5 m (2 – 25 m)	5 m (2 – 25 m)	5 m (2 – 25 m)
Dénivelé maximum	10 m	10 m	10 m
Fluide / charge	R32 / 0,570 kg	R32 / 0,600 kg	R32 / 0,870 kg
Complément de fluide	15 g/m	15 g/m	20 g/m
Fonctionnement UE froid	-15 à +53 °C	-15 à +53 °C	-15 à +53 °C
Fonctionnement UE chaud	-25 à +30 °C	-25 à +30 °C	-25 à +30 °C

* Garanties selon modèle et sous conditions de mise en service (voir conditions générales de garantie VALSON). Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis. Document non contractuel.

Accessoires associés

- Couverture de protection COUV25-35
- Traitement céramique de l'unité extérieure
- Télécommande Hôtellerie Superior

VALSON SAS
914 Chemin de Quarante
34370 Maureilhan

Service clients
04 65 84 56 31
contact@valson.fr

Service après-vente
sav@valson.fr
www.valsonelectric.com